

Carroparts

Werklamp Alkor

ACI stelt voor : WERKLAMP ALKOR

Ontwikkeld door jaren ervaring en 100 % Franse productie.
Deze ALKOR LED werklamp zal in de meest extreme omstandigheden uw werk blijven verlichten.

Sterk, robuust : ideaal bij mijnwerken, brandbare, ontvlambare stoffen, bijtende producten...

Ingebouwde silicone schakelaar: exclusieve uitvoering, 100 % waterdicht IP 69K.

Ongevoelig aan corrosie en schokken

Franse kwaliteit :

- Waterdicht IP 69K
- Lichtsterkte **1900 lumen**
- Geen warmteontwikkeling
- LED OSRAM, laag verbruik **8 Watt**
- **extra compact**




Met schakelaar : 13901401
Zonder schakelaar : ACI14015

Afmetingen : 82 x 96 x 48 mm
Vermogen : 1900 lumen
LED : 12 LED OSRAM
Verbruik : 8 W
Beschermings-index : IP69K
Aansluiting : 2 draden
Voeding : 10/30V
Behuizing : ZAMAC



schakelaar



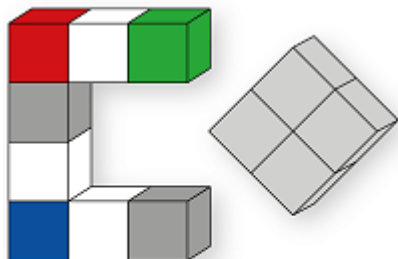

Carroparts



Werklamp LED vierkant

Meerdere werklampen van dit type 13901001 kunnen gecombineerd worden dankzij een ingebouwde domino stekker. Volledig waterdichte verbinding.

Réf : 13901001
Afmetingen : 52 x 52 x 63mm
Vermogen : 750 lumen
Voeding : 10/30 V

Verbruik : 10 W
Lens : Polycarbonaat
Behuizing en bevestiging : Aluminium en Inox
Beschermings-index : IP68



Werklamp LED rond

Hoge lichtsterkte

Réf : 13901002
Afmetingen : Diam 80 mm x 45 mm
Vermogen : 900 lumen
Voeding : 10/30V

Verbruik : 12 W
Lens : Polycarbonaat
Behuizing en bevestiging : Aluminium en Inox
Beschermings-index : IP68



Werklamp LED Lineair

5 of 6 led
Kleine behuizing

5 LED : ACI1112
Afmetingen : 145 x 48 x 78 mm
Vermogen : 1080 lumen
Voeding : 10/30 V
Verbruik : 15 W
Lens : PMMA

6 LED : ACI1110
Afmetingen : 160 x 68 x 51 mm
Vermogen : 1260 lumen
Voeding : 10/30 V
Verbruik : 18 W
Lens : Polycarbonaat onbreekbaar




Werklamp LED LYRAE

De meest gebundelde lichtstraal in het gamma.
Super spot van 2000 Lumen
Zeer compact

ACI : 13901008
Afmetingen : 58 X 58 x 90 mm
Vermogen : 2000 lumen
Voeding : 10/60 V
Beschermings-index : IP67
Verbruik : 25 W



Werkplampen

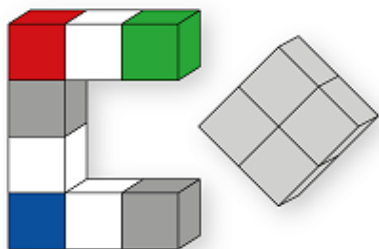

Carroparts



Werklamp ECO

Degelijkheid, betrouwbaarheid
Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit

Ref : 1005LC
Afmetingen : 128 x 110 x 46 mm
Vermogen : 1100 lumen
Voeding : 10/30 V
Beschermings-index : IP67
Verbruik : 15 W



Zeer goede verhouding
prijs/kwaliteit

Werkplampen

Werklamp LED rond of kubus

Degelijkheid, betrouwbaarheid
Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit

Vermogen : 1900 lumen
Voeding : 10/30 V
Beschermings-index : IP67
Verbruik : 22 W



Rond diam 116 mm : 13901006



Kubus 110 x 110 mm : 13901005

Werklamp CARBONIX

Behuizing in ontbreekbare Carbon
Zeer licht en uitermate sterk

Rond of vierkant
Zeer dun 30 mm
Voeding : 10/30 V
Beschermings-index : IP68
geen warmte ontwikkeling



Rond diam 113 mm : ACI1026
Vermogen : 2850 lumen
Verbruik : 36 W




vierkant 110 x 110 mm : ACI1025
Vermogen : 1500 lumen
Verbruik : 27 W

Werklamp LED rond

Magneet bevestiging en spiraalsnoer + aanstekkerplug

Ref. : 13901007
Afmetingen : 110 x 110 mm
Vermogen : 1900 lumen
Voeding : 10/30 V
Beschermings-index (lamp) : IP67
Verbruik : 24 W
Magnetische bevestiging : Weerstand tot 90 Km/h
Kabel met aanstekkerstekker : spiraal



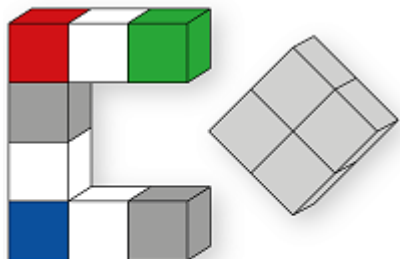

Carroparts

Werkplamp Heavy Duty




Réf.: ACI1024

ACI stelt voor : WERKLAMP SERALTA



Volledig nieuw in het gamma sterke werkampen. **SERALTA** heeft een super brede lichtbundel van **8000 Lumen**. Een speciaal ontworpen spiegel zorgt ervoor dat de tegenligger geen hinder heeft.

Men verliest geen lichtsterkte en verblind de **tegenligger niet**.

Afmetingen : 82 x 96 x 48 mm
Vermogen : 8000 lumen
LED : 36 LED CREE
Verbruik : 108 W
Beschermings-index : IP69K
Aansluiting : 2 draden
Voeding : 10/30V - 2 draden

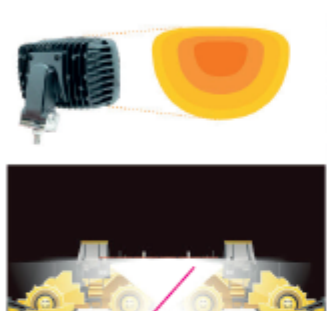

VERBLIND NIET !

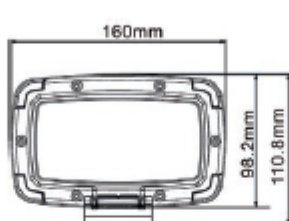

Werklamp LED ovaal AGRIX

Sterke lichtbron
Brede uitstraling

Ref. : ACI1027
Afmetingen : 176x159x76 mm
Vermogen : 3600 lumen
Voeding : 10/30 V
Beschermings-index : IP67
Verbruik : 36 W



Werklamp LED Kubus MASTERCUBE

Hoge lichtsterkte
Hoogwaardige uitvoering/afwerking

Réf : 13901004
Afmetingen : 127 x 90 x 160 mm
Vermogen : 3600 lumen
Voeding : 10/30 V

Verbruik : 40 W
Lens : Polycarbonaat onbreekbaar
Behuizing en bevestiging : Aluminium en Inox
Beschermings-index : IP68

