


Informatie LED, verlichting 12/24V ACI



Carroparts BV

Pastoor van Schijndelstraat 15
5469 PS Boerdonk
www.carroparts.nl
info@carroparts.nl
☎ 0031 (0)6 43788655

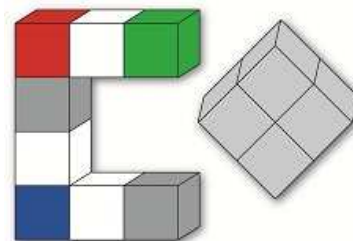

ACI stelt voor: RUBY

Exclusiviteit van ACI, de RUBY plafond verlichting is de eerste multivoltage, moduleerbare armatuur op de markt. Deze laat de gebruiker toe zelf de geschiktste combinatie samen te stellen. Elke unit/module wekt een lichtsterkte van 300 Lumen op, welke gecombineerd kan worden met een aanwezigheidsdetectie unit/module.

Vierkant, eenvoudig, langwerpig: RUBY laat u de keuze! De bevestigingsgaten met een onderlinge afstand van 70 mm., komen overeen met de meest gebruikte daktogen. U hoeft geen extra bevestigingsbeugel te gebruiken.

In optie is er heel eenvoudig een unit/module 'meester-slaaf' aan te sluiten.

h.o.h.70mm., speciaal ontworpen om geen gebruik te hoeven maken van extra bevestigingsbeugel.

Module RUBY



vraag het artikel nummer van uw gewenste combinatie

Detectie module

Voorbeeld



Een sterke verlichting, aanpasbaar in elk voertuig

Voeding : 12/24 V
Vermogen : 300 Lumen
Afmeting 1 unit : 69 x 69 mm
Dikte : 10 mm

Lens : anti-refleterend
Bevestiging : 2-punts
Werkings temperatuur : -20°c tot +70°c
Beschermings-index : IP69K

Voor alle bijkomende technische informatie gelieve ons te contacteren!

ACI stelt voor: RUBY

Exclusiviteit van ACI, de RUBY plafond verlichting is de eerste multivoltage, modulaire armatuur op de markt. Deze laat de gebruiker toe zelf de geschiktste combinatie samen te stellen. Elke unit/module wekt een lichtsterkte van 300 Lumen op, welke gecombineerd kan worden met een aanwezigheidsdetectie unit/module.

Vierkant, eenvoudig, langwerpig : RUBY laat u de keuze! De bevestigingsgaten met een onderlinge afstand van 70 mm., komen overeen met de meest gebruikte daktoegen. U hoeft geen extra bevestigingsbeugel te gebruiken.

In optie is er heel eenvoudig een unit/module 'meester-slaaf' aan te sluiten.

h.o.h. 70mm., speciaal ontworpen om geen gebruik te hoeven maken van extra bevestigingsbeugel.

Module RUBY



Detectie module

vraag het artikel nummer van uw gewenste combinatie

Voorbeeld



Een sterke verlichting, aanpasbaar in elk voertuig

Voeding : 12/24 V
 Vermogen : 300 Lumen
 Afmeting 1 unit : 69 x 69 mm
 Dikte : 10 mm

Lens : anti-reflecterend
 Bevestiging : 2-punts
 Werkingstemperatuur : -20°c tot +70°c
 Beschermings-index : IP69K

Voor alle bijkomende technische informatie gelieve ons te contacteren!

ACI stelt voor : **PLAFOND IRIS**

Dankzij de ontwikkeling door jaren ervaring en 100% Franse productie, biedt deze IRIS plafondverlichting ongeëvenaarde waarden.

Detectie en tijdsinstelling! IRIS detecteert de minste beweging op 2.5 meter en treedt in werking gedurende 1.5 minuten.

3 x pinken, waarschuwing diving

De ACI kwaliteit:

- Waterdicht IP 69K
- Onverwoestbaar
- Lichtsterkte **800 lumen**
- Geen warmteontwikkeling
- Laag verbruik door OSRAM LED
- Werking tot : **-40° c**
- Dikte : **19 mm**
- Bestaat in uitvoering "meester-slaaf" (op aanvraag)

ACI : 13901306

Detectie : 0 tot 2,5 m

Lichtbundel : 120°

Voeding : 12/24V

Afmetingen : Diam 150 mm

LED : LED OSRAM

Beschermings-index : IP69K

Onbreekbare behuizing : PC

Voeding : 12/24V


Beschermings-index : IP69

Meester

Réf :13901326-M

Bestaat ook zonder detectie

IRIS-SD Réf :13901326-SD

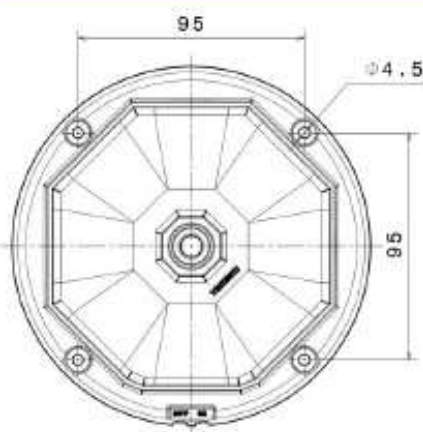


Aanwezigheids-detectie **DETECTIR**

Opbouw montage. Laat toe een serie plafondverlichtingen in werking te stellen bij nadering gedurende een bepaalde tijd.




ACI : 13901206
 Afmetingen : 62 x 62 x 18 mm
 Detectie : 0 tot 2,5 m
 Lichtbundel : 120°
 Voeding: 12/24V
 Beschermings-index : IP69
 Verbruik : 0,02 A
 Tijdsinstelling : 1 min 15s
 Aansluiting : 4 draden

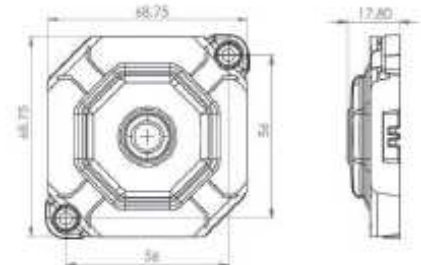

Aanwezigheids-schakelaar **IITEROPTIK**

Schakelaar (zonder mechanisch contact) met tijdsinstelling.
 Opbouw montage. Laat toe een serie plafondverlichtingen in werking te stellen of te doven door aanraking met de hand.

ACI : 13901207
 Afmetingen : 62 x 62 x 1_ mm
 Detectie : 0 tot 30 cm
 Lichtbundel : 120°
 Voeding: 12/24V
 Beschermings-index : IP69
 Verbruik : 0,02 A
 Tijdsinstelling : 10 min
 Aansluiting : 4 draden

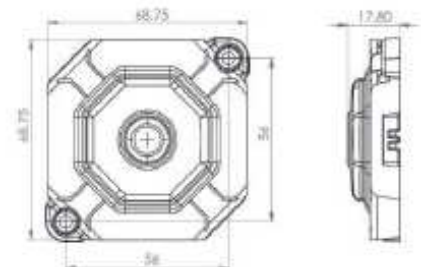

De + ACI : welke schakelaar kiezen?

ACI stelt u een economische en duurzame oplossing voor uw voertuigen uit te rusten met een automatische of een contactloze schakelaar om de verlichting te bedienen.

DETECTIR voor de gebruikers van verschillende lichtpunten welke zij gecoördineerd willen sturen.

IITEROPTIK voor de gebruikers die verschillende lichtpunten individueel willen sturen. Technische fiches op aanvraag.

Plafondverlichting LED ATRIA rond 1300 Lumen
Enkel of Multi voltage

Voeding 12/24 V : 13901321
Voeding 24 V : 13901301

Afmetingen : diam. 195 mm. , H. 10 mm.
Vermogen : 1300 lumen
LED : 30 LED OSRAM
Verbruik : 13 W
Beschermings-index : IP69K
Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat



Plafondverlichting LED ATRIA rond 800 Lumen
Enkel of Multi voltage

Voeding 12/24 V : 13901322
Voeding 24 V : 13901302

Afmetingen : diam. 195 mm. , H. 10 mm.
Vermogen : 800 lumen
LED : 18 LED OSRAM
Verbruik : 8,5 W
Beschermings-index : IP69K
Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat



Plafondverlichting LED AKTARUS 530 Lumen
Enkel of Multi voltage

Voeding 12/24 V : 13901323
Voeding 12 V : 13901303

Afmetingen : 140 x 70 x 10 mm
Vermogen : 530 lumen
LED : 12 LED OSRAM
Verbruik : 7 W
Beschermings-index : IP69K
Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat



Plafondverlichting LED AKTARUS 300 Lumen
Enkel of Multi voltage

Voeding 12/24 V : 13901324
Voeding 12 V : 13901304

Afmetingen : 140 x 70 x 10 mm
Vermogen : 300 lumen
LED : 6 LED OSRAM
Verbruik : 3,5 W
Beschermings-index : IP69K
Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat



Plafondverlichting LED IZOU 4 135 Lumen

Betrouwbaar

Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit

ACI : ACI1309

Afmetingen : Diam 68 mm, H 17,5 mm

Vermogen : 135 lumen


LED : 3 LED OSRAM

Voeding : 12 V

Verbruik : 3,3 W

Beschermings-index : IP68

Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat

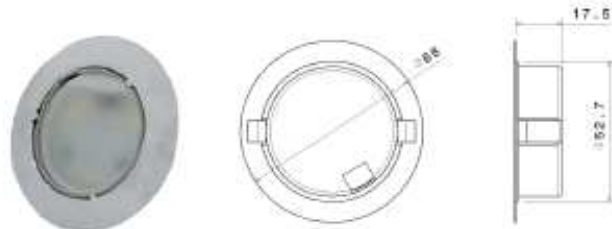

Plafondverlichting LED ALPHA 300 Lumen

Ronde krachtige mini plafondverlichting


ACI : 13901305

Afmetingen : Diam 75 mm, H 16 mm

Vermogen : 300 lumen

Verbruik : 3,3 W

Onbreekbare behuizing : Polycarbonate

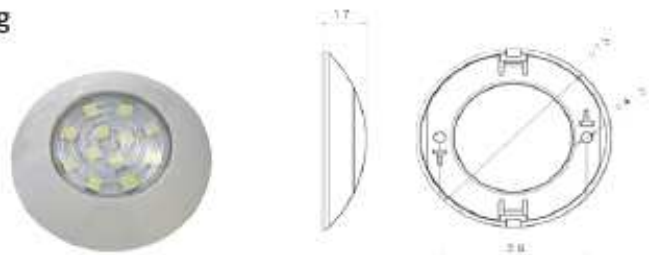

Plafondverlichting LED KOLOR

Voor dierentransport

Afmetingen : 140 x 70 x 10 mm

Verbruik : 5 W

Beschermings-index : IP69K

Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat



Uitvoering Blauw :
ACI1327



Uitvoering Rood :
ACI1328

LED strip TOPAZ 600 Lumen

LED strip met of zonder schakelaar

Sterke lichtbron

Uitvoering ZONDER schakelaar IP 69k : ACI1317

Uitvoering MET schakelaar IP 69K: ACI1318

Vermogen : 600 lumen

Afmetingen : 330 x 30 x 11 mm

Onbreekbare behuizing : Polycarbonaat



De + ACI : Eerste LED strip met naderingschakelaar

De TOPAZ strip beschikt over een ingebouwde naderingschakelaar, zodoende blijft deze volledig waterdicht.